




Accu bepaalt “onderhoud” van de Traction Avant

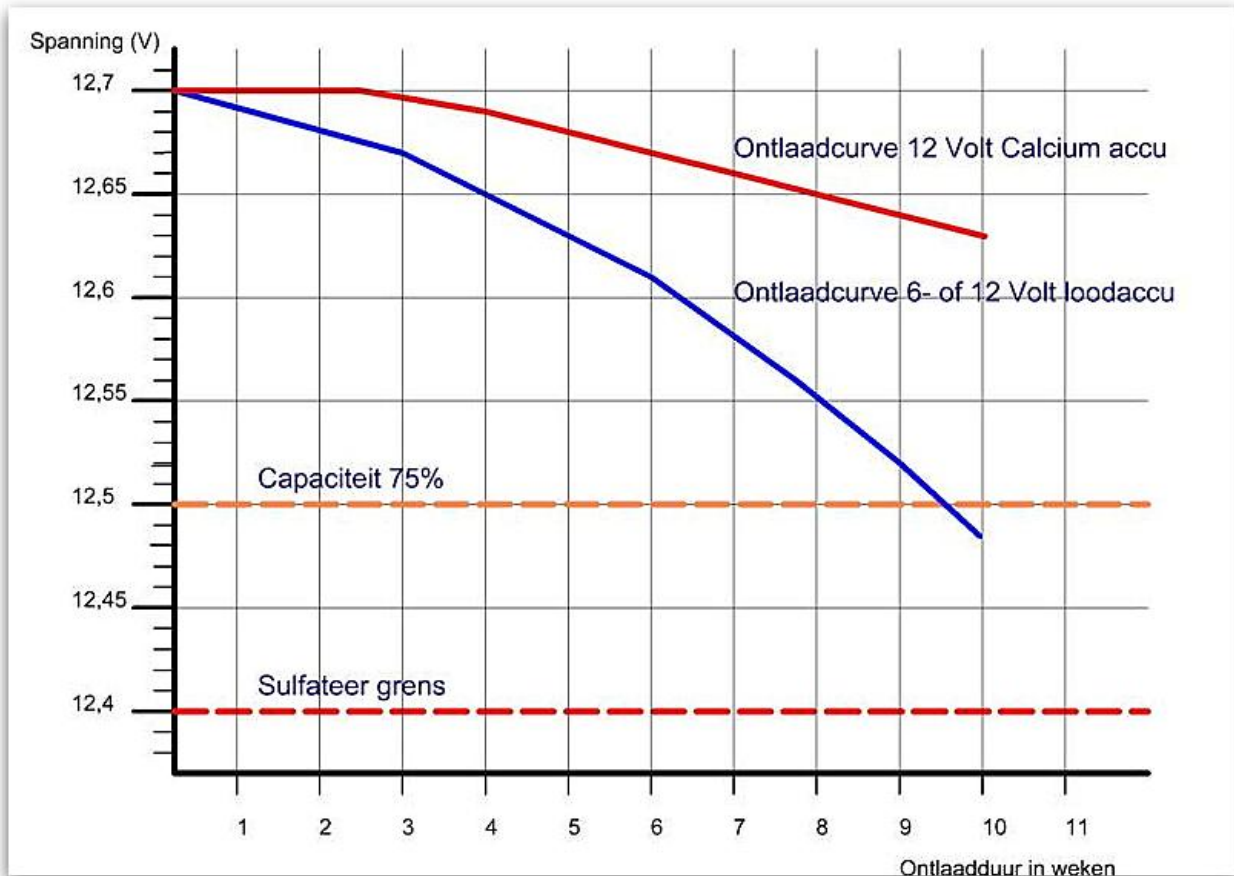

- 1 Laat de accu na het laden minstens een dag rusten voordat er voor het eerst gemeten wordt met een digitale Voltmeter.
- 2 De gemeten waarde na deze rustperiode is de start voor de registratie.
- 3 Meet nu elke week op een vast moment en maak een merkpunt in de grafiek.
- 4 Verbind deze merkpunten tot een lijn.
- 5 Stop uiterlijk wanneer de 12,4 (6,2 -) Voltlijn is bereikt en start het “onderhoud”.
- 6 Tel nu de weken voor het volgende moment van “onderhoud”.

Opmerking:

Duidelijk zien we hier het verschil van zelfontlading van een moderne Calciumaccu ten opzichte van een gebruikelijke 6- of 12 Volt loodaccu. Deze gegevens kunnen we als referentie gebruiken als we zelf de ontladeigenschappen willen bepalen. Zorg dat je nooit onder de grenswaarde komt van 12,4- of 6,2 Volt.